


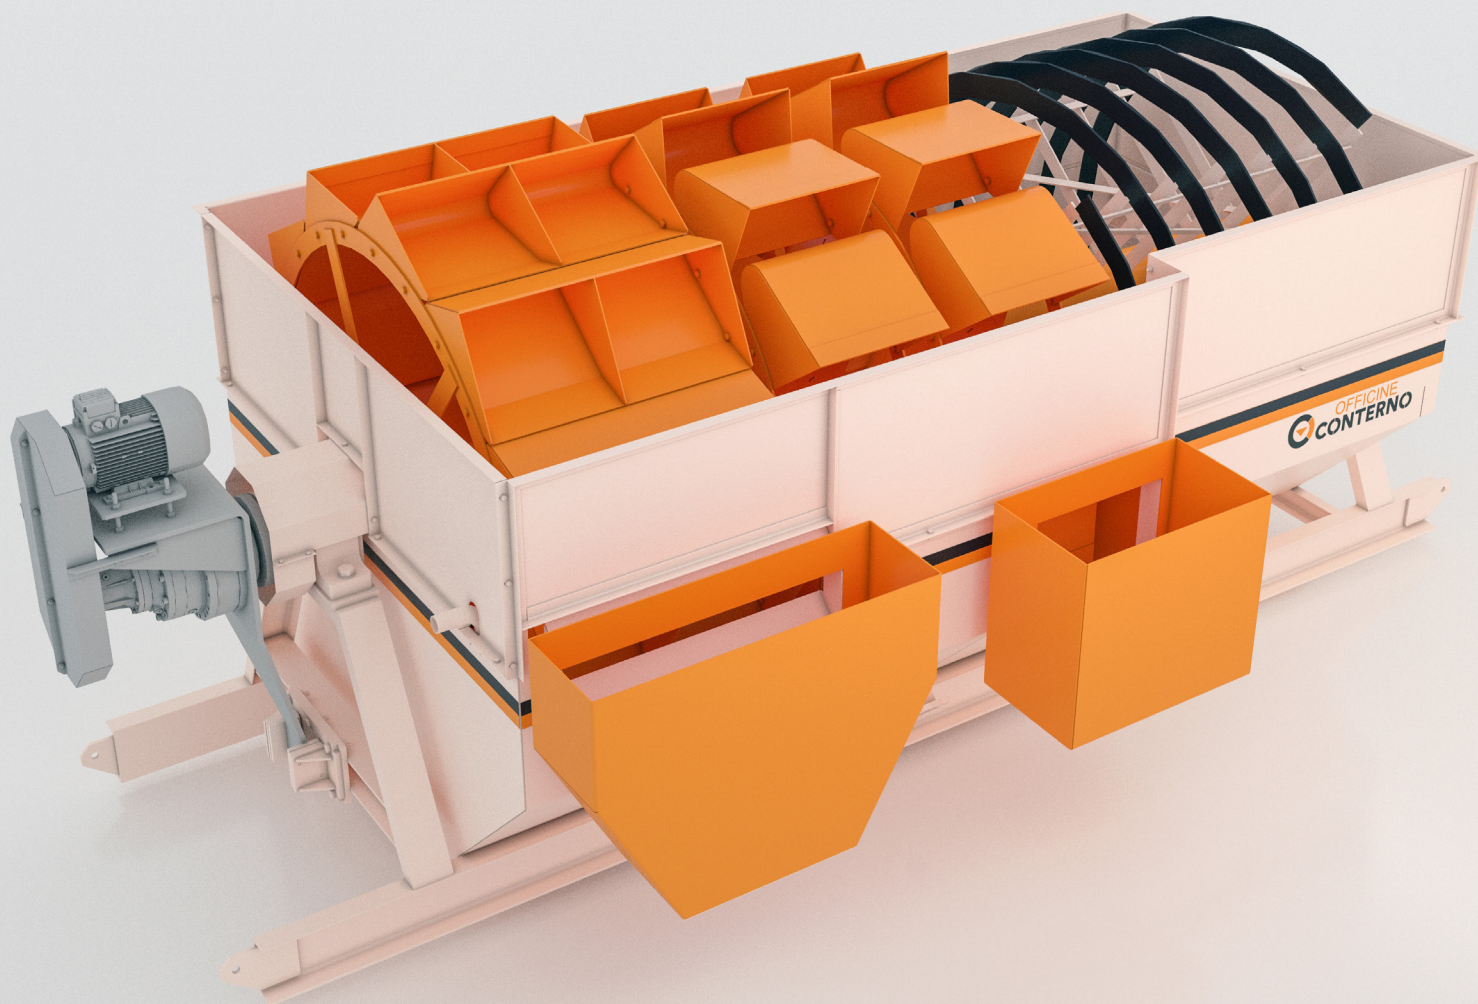

RECUPERATRICI A TAZZE **SERIE BWC**

📍 Località Valle 4/B - 12060 Piozzo (CN)

☎ +39 0173 778012

📄 +39 0173 778928

✉ info@officineconterno.com

🌐 www.officineconterno.com



INERTI - INDUSTRIA MINERARIA

Le nostre recuperatrici a tazze **BWC** trovano impiego a valle delle macchine di selezione con lavaggio, dove recuperano il materiale solido facendo defluire l'acqua in eccesso. La particolare configurazione delle nostre tazze fa sì che la perdita dei fini sia estremamente limitata, aumentando così il rendimento delle sabbie. L'ampia gamma di scolatrici disponibili si adatta ad ogni esigenza del cliente in termini di portata e qualità del materiale finito.





EFFICIENZA ENERGETICA

Ridotti consumi elettrici ed elevato rendimento fanno di queste macchine una soluzione economica ed efficace nella gestione del recupero delle sabbie.



DUREVOLEZZA E AFFIDABILITÀ

Il design esclusivo di **OFFICINE CONTERNO** massimizza la capacità di lavoro minimizzando l'usura delle parti, portando così maggiore efficienza e produttività.

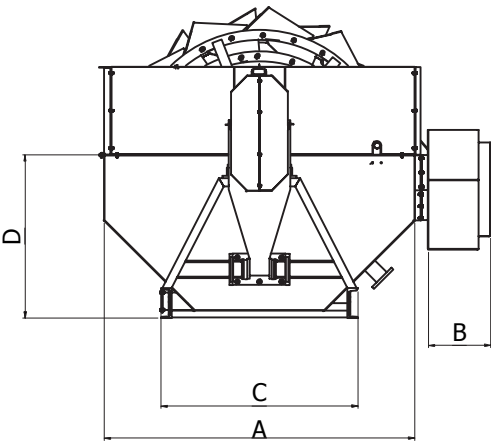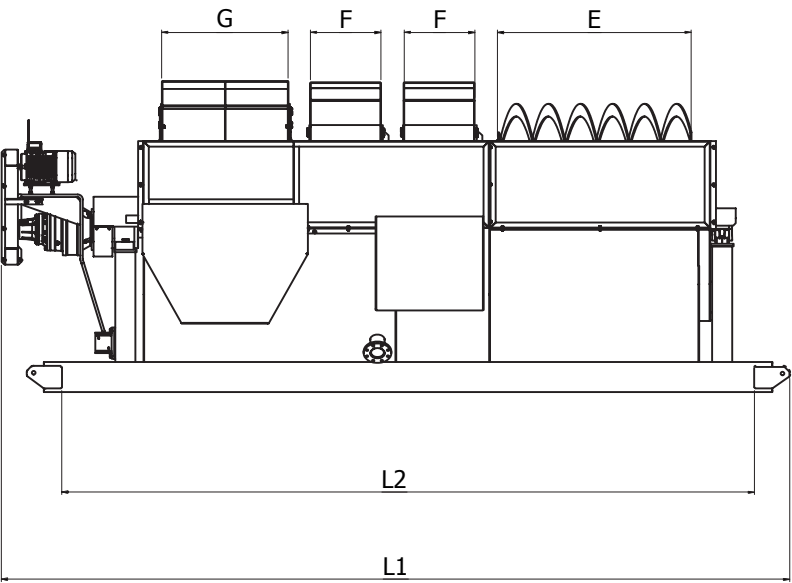

MODELLO	PORTATA SABBIA m³/h	DIMENSIONI (mm)									POTENZA. kW	PESO kg
		A	B	C	D	E	F	G	L1	L2		
BWC 40 / 2	30 ÷ 40	2480	500	1570	1300	1360	500 x 1	750	4740	3500	4	3950 ca.
BWC 40 / 3	30 ÷ 40	2480	500	1570	1300	1360	500 x 2	750	5440	4200	5,5	4750 ca.
BWC 60 / 2	40 ÷ 60	2480	500	1570	1300	1540	560 x 1	1000	5260	4000	5,5	4600 ca.
BWC 60 / 3	40 ÷ 60	2480	500	1570	1300	1540	560 x 2	1000	6020	4750	7,5	5450 ca.
BWC 70 / 2	50 ÷ 70	2480	500	1570	1300	1540	710 x 1	1200	5660	4400	7,5	4900 ca.
BWC 70 / 3	50 ÷ 70	2480	500	1570	1300	1540	710 x 2	1200	6550	5600	7,5	5950 ca.
BWC 80 / 2	60 ÷ 80	2480	500	1570	1300	1540	710 x 1	1600	6060	4800	9	5300 ca.
BWC 80 / 3	60 ÷ 80	2480	500	1570	1300	1540	710 x 2	1600	6950	6000	9	6350 ca.
BWC 90 / 2	80 ÷ 90	2900	500	1880	1510	1540	750 x 1	1400	6290	5000	11	6700 ca.
BWC 90 / 3	80 ÷ 90	2900	500	1880	1510	1540	750 x 2	1400	7290	6000	11	8000 ca.

I dati e le caratteristiche tecniche sono indicativi, la produzione e' calcolata con un riempimento delle tazze del 70% ca. La pezzatura massima di alimentazione è subordinata alle caratteristiche di abrasività e durezza del materiale da trattare.