



BOTTE SFANGATRICE MODELLO WDC

Località Valle 4/B - 12060 Piozzo (CN)

+39 0173 778012

+39 0173 778928

info@officineconterno.com

www.officineconterno.com



INERTI - INDUSTRIA MINERARIA

Le botti sfangatrici a botte **WDC** di **OFFICINE CONTERNO** sono macchine progettate per il lavaggio energetico di materiali con forte presenza di terra e argilla. Grazie all'elevato tempo di permanenza e ad una particolare configurazione della camera di lavaggio, queste sfangatrici a botte garantiscono un lavaggio ottimale. L'avanzamento del materiale in controcorrente, garantisce inoltre un elevato grado di pulizia dell'inerte. Il rivestimento interno può essere in lamiera antiusura, gomma o poliuretano. In alcune applicazioni particolari, tali macchine garantiscono anche un'ottima separazione dei materiali organici presenti nell'inerte, quali legno, fogliame, aghi di pino e altro. Le nostre macchine trovano oggi applicazione, sempre più di frequente, nei processi di soil washing per la decontaminazione dei terreni da idrocarburi e metalli pesanti.





MASSIMA AFFIDABILITÀ

Da oltre 40 anni le macchine di **OFFICINE CONTERNO** sono sinonimo di affidabilità. La nostra esperienza al servizio del tuo lavoro.



DUREVOLEZZA

Il design esclusivo di **OFFICINE CONTERNO** massimizza la capacità di lavoro minimizzando l'usura delle parti, portando così maggiore efficienza e produttività.

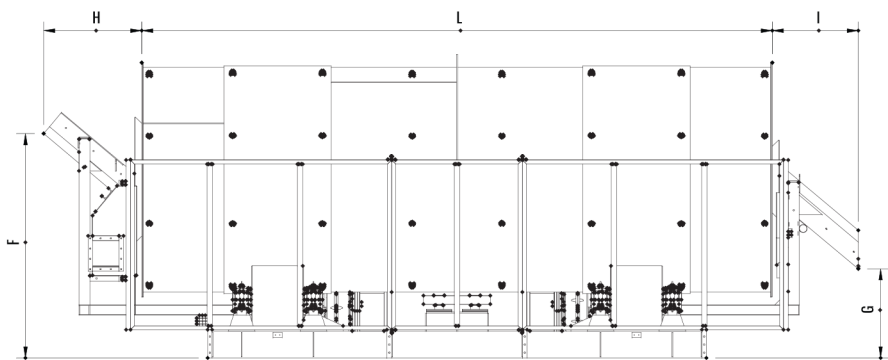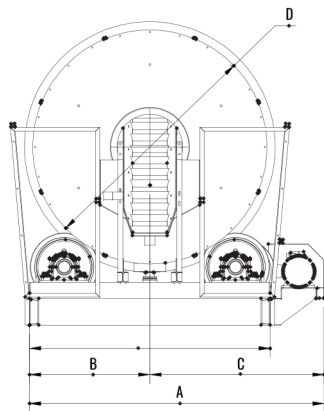

MODELLO	DIMENSIONI (mm)									
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
WDC 50/19	2640	1440	1200	1900	2170	1700	750	600	500	700
WDC 60/20	3150	1850	1300	2000	2500	2350	780	1100	970	6000
WDC 60/22	3150	1850	1300	2200	2500	2400	830	1100	970	6000
WDC 60/25	3280	1940	1340	2500	2680	2500	1000	1100	970	6000
WDC 70/25	3280	1940	1340	2500	2680	2500	1000	1100	970	7000

MODELLO	PORTATA m³/h	PEZZATURA ALIMENTAZIONE mm	ACQUA DI LAVAGGIO litri/min	POTENZA kW	PESO kg
WDC 50/19	40 ÷ 80	0 ÷ 120	800 ÷ 1000	11 + 11	12000 ca.
WDC 60/20	50 ÷ 100	0 ÷ 150	800 ÷ 1200	18.5 + 18.5	16000 ca.
WDC 60/22	60 ÷ 120	0 ÷ 150	1000 ÷ 1500	22 + 22	18000 ca.
WDC 60/25	70 ÷ 130	0 ÷ 180	1200 ÷ 1500	30 + 30	24000 ca.
WDC 70/25	80 ÷ 150	0 ÷ 180	1300 ÷ 1800	30 + 30	27000 ca.