



VAGLI INCLINATI A VIBRAZIONE LIBERA CIRCOLARE ***SERIE VSC***

Scopri i dettagli del piano TRANSIZIONE 4.0
e come le macchine di OFFICINE CONTERNO
sono già predisposte per usufruire di tutti gli incentivi



VAGLI INCLINATI SERIE VSC A VIBRAZIONE LIBERA CIRCOLARE



I vagli vibranti sgrossatori della serie **VSC** di **OFFICINE CONTERNO** sono macchine a vibrazione libera circolare in grado di lavorare su pezzature grossolane ed elevate portate. Impiegati generalmente per la separazione dei fini prima della frantumazione, hanno il primo piano allestito con barre, mentre il secondo e i successivi, se presenti, con rete o lamiera forata.



AFFIDABILITÀ E ROBUSTEZZA

La robustezza e l'affidabilità dei vagli **VSC** delle **OFFICINE CONTERNO** ne fanno la soluzione ottimale per qualsiasi necessità di selezione ed elevate produzioni.



GIUNZIONI BULLONATE

Minimizzando i giunti saldati si limitano le tensioni residue da questi generate, il tutto a vantaggio dell'affidabilità e della durata della macchina.



SOSPENSIONI

A molle elicoidali in acciaio speciale o con elementi elastici dimensionati, permettono il massimo isolamento della parte vibrante rispetto al telaio e alle strutture sottostanti.



FIANCATE

Opportunamente sagomate e con tutte le forature su cui verranno assemblati i componenti della macchina e gli irrigidimenti.



SISTEMA VIBRANTE

Sistema albero/masse eccentriche regolabili dimensionato ad hoc e posto su speciali cuscinetti atti a sopportare forti sollecitazioni. Lubrificazione ad olio o a grasso.



TRASMISSIONE

A cinghia puleggia. Motore montato con sistema ad elementi elastici per eliminare slittamento ed eccessivo tiro delle cinghie in fase di avviamento e fermata.




COMPONENTI ANTI-USURA

Davanzone di carico e baveri di scarico anti usura migliorano la distribuzione del materiale, salvaguardano le reti e agevolano la corretta distribuzione delle selezioni.



LAVAGGIO


A richiesta impianto con docce di lavaggio o con apposite cofanature in caso di selezione a secco di materiali particolarmente polverosi.

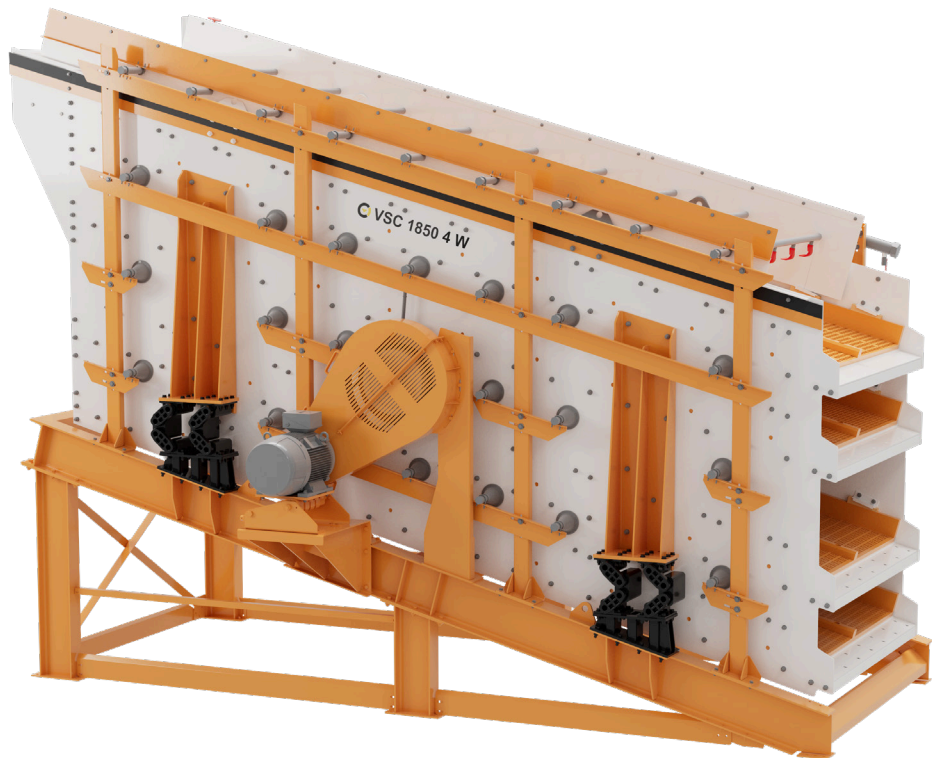

AL SERVIZIO DEL CLIENTE : LA GIUSTA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA



I vagli vibranti **VSC** sono macchine estremamente affidabili e performanti. L'intensità di vibrazione è regolabile grazie alle masse eccentriche posizionate alle estremità dell'albero. I vagli della serie **VSC** sono disponibili con vari allestimenti: da 1 a 4 piani, con reti di vagliatura in filo o in pannelli di poliuretano, con o senza impianto docciante.

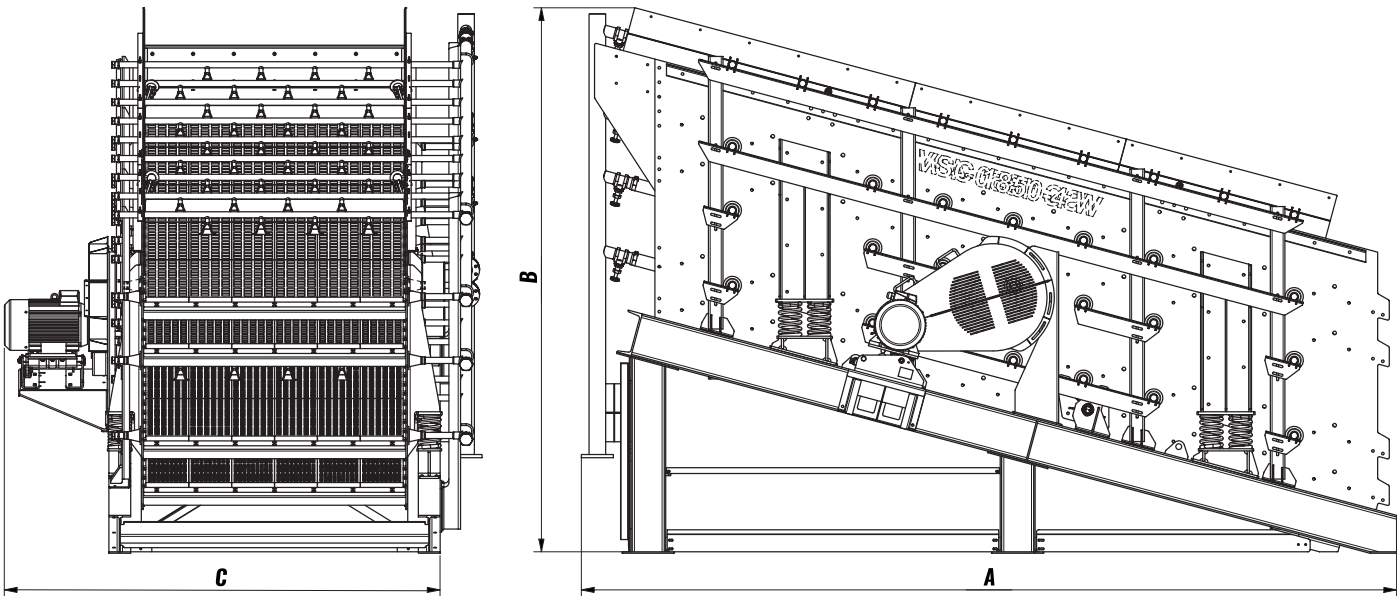

MODELLO	N° PIANI	A mm	B mm	C mm	DIM. PIANI mm	SUPERFICIE mq cad./ piano	POTENZA kW
VSC 1025	2	3.080	1.690	1.750	1.000 x 2.500	2,5	5,5
	3	3.035	1.900	1.750	1.000 x 2.500	2,5	5,5
VSC 1230	2	3.500	1.965	2.130	1.200 x 3.000	3,6	5,5
	3	3.475	2.260	2.130	1.200 x 3.000	3,6	7,5
VSC 1540	2	4.775	2.300	2.450	1.500 x 4.000	6,0	7,5
	3	4.455	2.550	2.550	1.500 x 4.000	6,0	11
	4	4.455	2.550	2.550	1.500 x 4.000	6,0	11
VSC 1550	2	5.505	2.725	2.900	1.500 x 5.000	7,5	15
	3	5.480	3.020	2.915	1.500 x 5.000	7,5	18,5
	4	5.480	3.020	2.915	1.500 x 5.000	7,5	18,5
VSC 1850	2	5.505	2.725	3.175	1.800 x 5.000	9	18,5
	3	5.480	3.020	3.175	1.800 x 5.000	9	18,5
	4	5.480	3.020	3.175	1.800 x 5.000	9	18,5
VSC 1860	2	6.440	3.000	3.175	1.800 x 6.000	10,8	18,5
	3	6.440	3.300	3.175	1.800 x 6.000	10,8	22
	4	6.440	3.640	3.175	1.800 x 6.000	10,8	22
VSC 2160	2	6.670	3.370	3.500	2.100 x 6.000	12,6	22
	3	6.670	3.630	3.500	2.100 x 6.000	12,6	22
	4	6.670	3.630	3.500	2.100 x 6.000	12,6	22
VSC 2470	2	7.590	3.670	4.050	2.400 x 7.000	16,8	N°2 x 18,5
	3	7.550	4.230	4.090	2.400 x 7.000	16,8	N°2 x 22



AFFIDABILI PER NATURA



Località Valle 4/B - 12060 Piozzo (CN)



+39 0173 778012



info@officineconterno.com



www.officineconterno.com