



RECUPERATRICE A COCLEA **MODELLO RLC**

📍 Località Valle 4/B - 12060 Piozzo (CN)

☎️ +39 0173 778012

📄 +39 0173 778928

✉️ info@officineconterno.com

🌐 www.officineconterno.com

 **OFFICINE
CONTERNO**

INERTI - INDUSTRIA MINERARIA - RICICLAGGIO

Le recuperatrici a coclea **RLC** di **OFFICINE CONTERNO** vengono impiegate per recuperare e drenare la sabbia proveniente da impianti di lavaggio inerti. La macchina è costituita da una vasca inclinata al cui interno è presente una coclea. La separazione del materiale è di natura idraulica: le particelle più grosse precipitano sul fondo della vasca dove vengono prelevate dalla coclea, le parti fini rimangono in sospensione e debordano dall'estremità inferiore della macchina. Le recuperatrici **RLC** trovano inoltre applicazione all'interno di impianti di soil washing per il recupero delle frazioni organiche all'interno di materiali contaminati.



MASSIMA AFFIDABILITÀ

Da oltre 40 anni le macchine di **OFFICINE CONTERNO** sono sinonimo di affidabilità. La nostra esperienza al servizio del tuo lavoro.



ALTA EFFICIENZA

Unità di rotazione ad alta efficienza e basso fabbisogno energetico per abbattere i costi operativi e massimizzare la produttività.




DETTAGLI COSTRUTTIVI

Struttura in acciaio estremamente robusta e adatta ad ambienti gravosi, costruita interamente all'interno della nostra Officina.



DUREVOLEZZA

Il design esclusivo di **OFFICINE CONTERNO** massimizza la capacità di lavoro minimizzando l'usura delle parti.

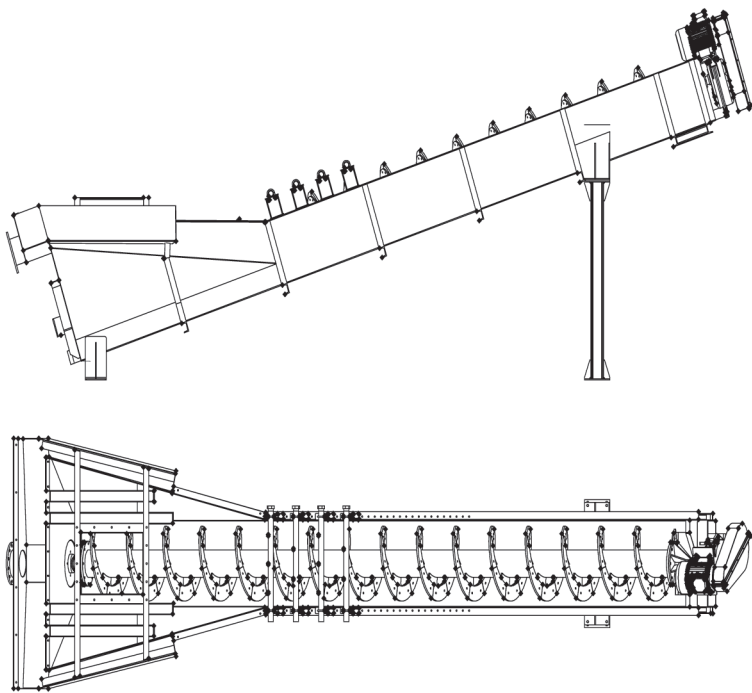

MODELLO	PORTATA m³/h	PEZZATURA mm	POTENZA kW	PESO kg
RLC 600	30	10	5,5	5200
RLC 900	60	20	11	12500
RLC 1200	100	30	18,5	19000